取付説明書

Dea's Garden ディーズガーデン

スタンドウォッシュ カラー

このたびは Dea´s Garden 製品をお買い上げいただき、ありがとうございます。
正しく取付けをして頂くために、取付説明書をよくお読みください。

施工上のご注意

◆組立て、施工は商品が傷付かないように十分注意をして行ってください。
◆水道工事、取付け工事に関しては施工寸法図を参考にし、水道工事店様等にて行ってください。
給水装置工事主任技術者の資格者、もしくは資格者立会いの下、工事を行う必要があります。
◆スタンドウォッシュ本体と蛇口は寒冷地用ではありません。蛇口や配管内の水の凍結が考えられる場合は、破損のおそれがありますので、不凍栓を設置して配管内の水を抜く、蛇口から少量の水を出し続けるなど、地域や気候に応じた凍結防止対策を行ってください。
◆施工寸法図をもとに、障害となる物がないか取付けスペースを十分に確認してください。
◆本体を確実に垂直・水平に施工し、倒れないように固定してください。
◆コンクリートの養生は十分に行ってください。
◆製品表面に付着したモルタル、コンクリート等は速やかに除去してください。
◆製品本体を塩酸などの酸類で洗わないでください。変色の原因となります。
◆強い衝撃を与えないでください。変形やキズ付きの原因となります。

必要な工具と資材

●コンクリートブロック　2個（t120以下）●スパナ（口開35mm以上）●水準器　●ヘラ(ガスケット取付け用)
●給水管・継手（HIVP-13）　●排水管・継手（VP-40または50）　●HI専用接着剤　●プラスドライバー

梱包明細表

本体セット

部品名称	数量
本体	1
パン	1

・開梱時に部品の種類と数量をご確認ください。
・商品に異常がないことをご確認ください。

部品セット

梱包名称	部品名称	数量
アンカー部品セット	アンカーボルト	4
	M8ワッシャー	8
	M8ナット	12
排水部品セット	ガスケット	1
	排水金具	1
	ホース接続金具	1
	排水ホース	1
	ゴム栓	1
	M3×25トラス小ネジ	3

梱包名称	部品名称	数量
給水部品セット	HI継手ソケット	1
	保温筒	1
	シールテープ（5m）	1
	メタルネジ口金	1
	泡沫金具	1
ー	横水栓	2
取付説明書セット	取付説明書	1
取扱説明書セット	取扱説明書	1
	保証書	1

施工寸法図

＜標準施工＞ ※図は右付き

施工手順はP3をご覧ください。

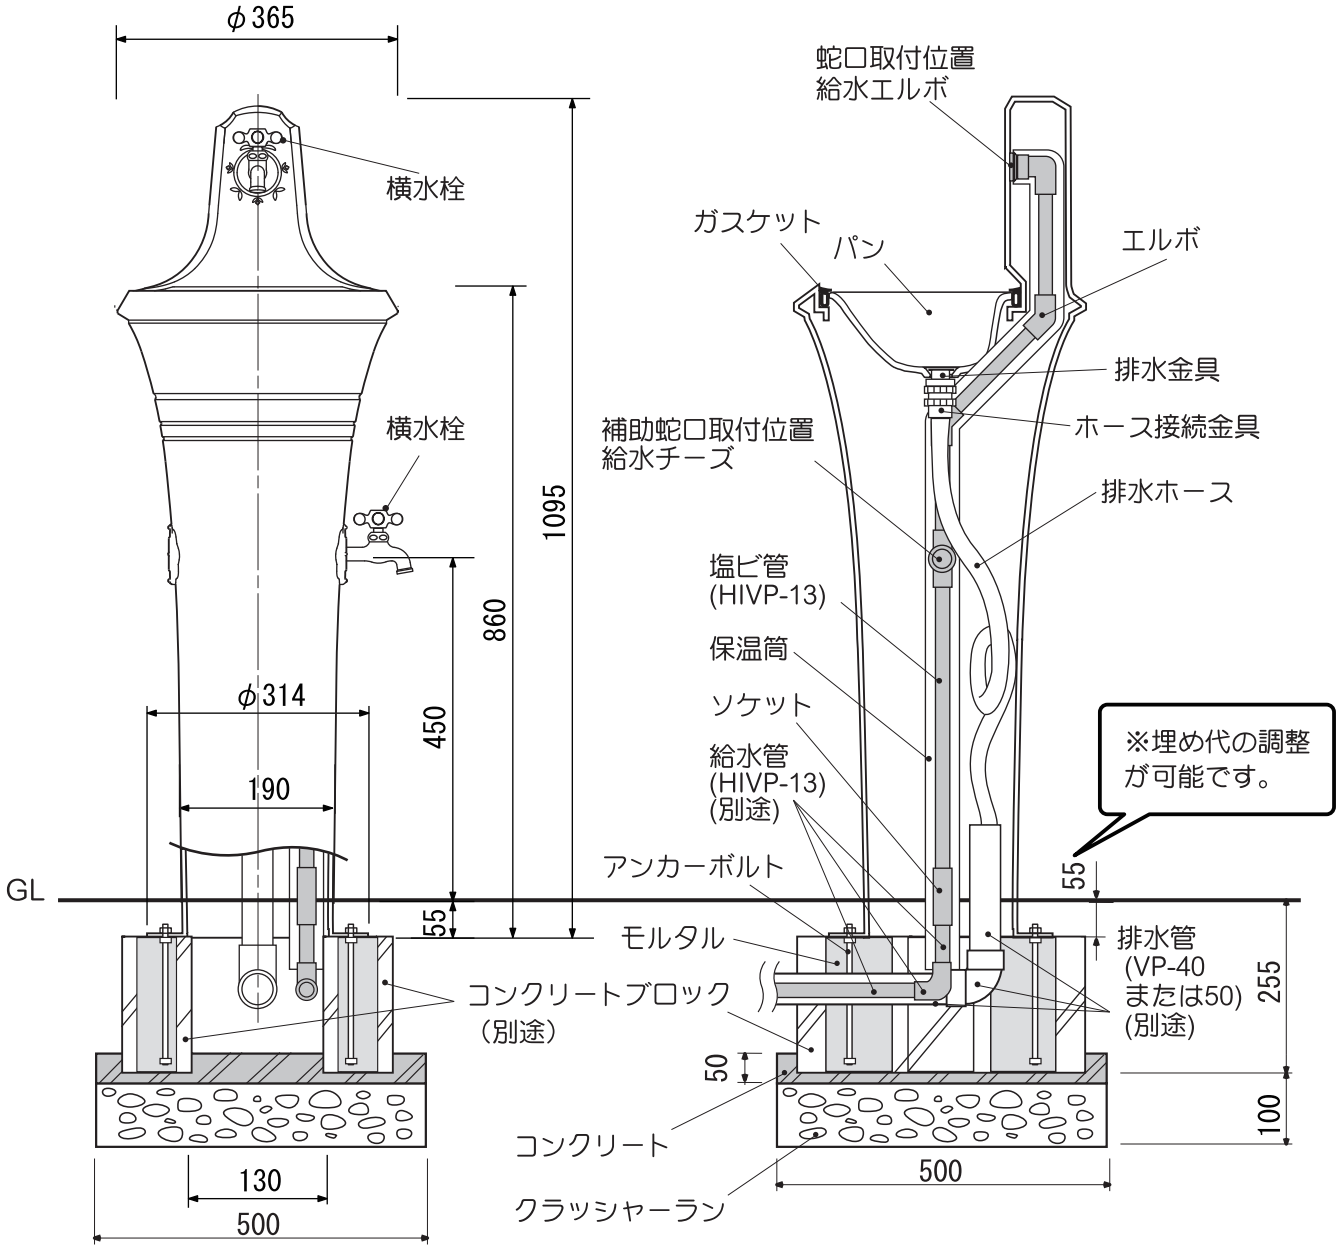

■基礎と配管の準備

【１】本体を取付施工する位置を決定し、施工寸法図（P2）を参考に、床堀り、配管工事、クラッシャーランとコンクリートの敷設、コンクリートブロックの固定を行います。

＜平面図＞

※本体正面側から
配管をする場合の図です。
どの方向からでも配管出来ます。

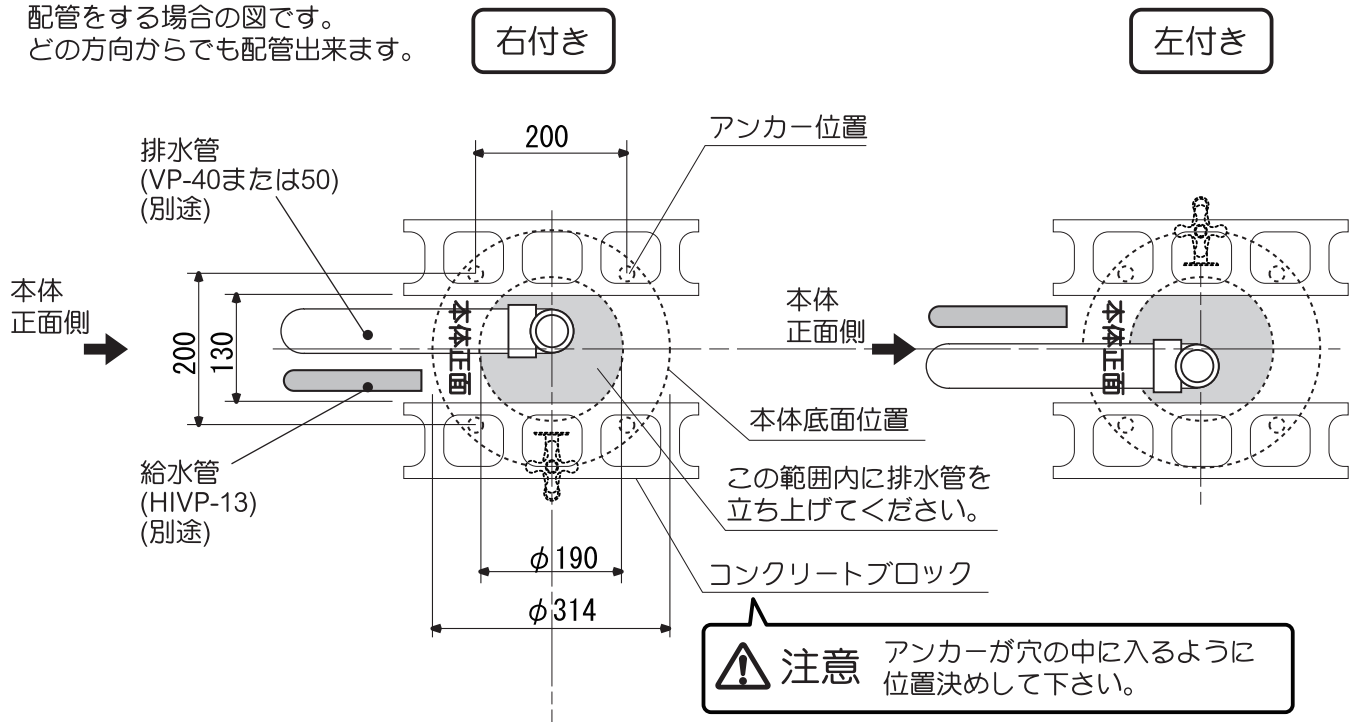

＜側面図＞

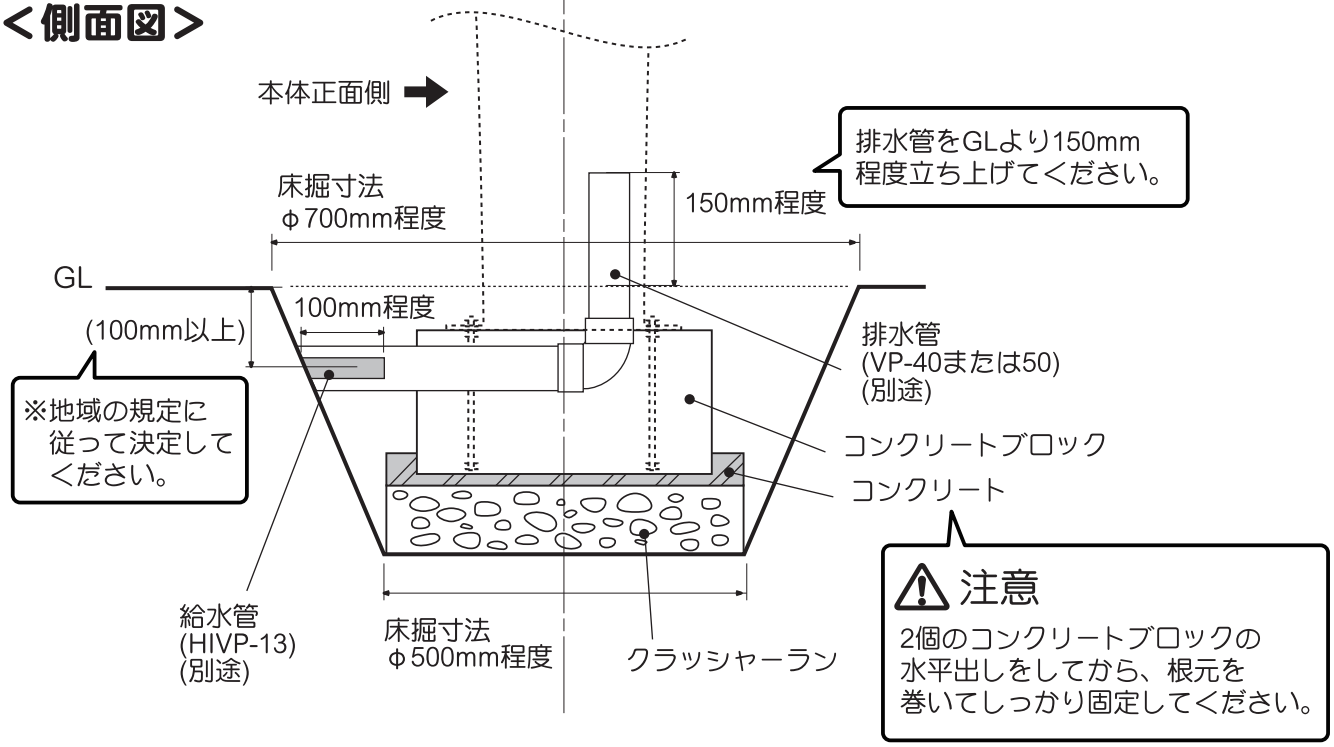

■パンの取付け

【１】パンに排水ホースを接続します。

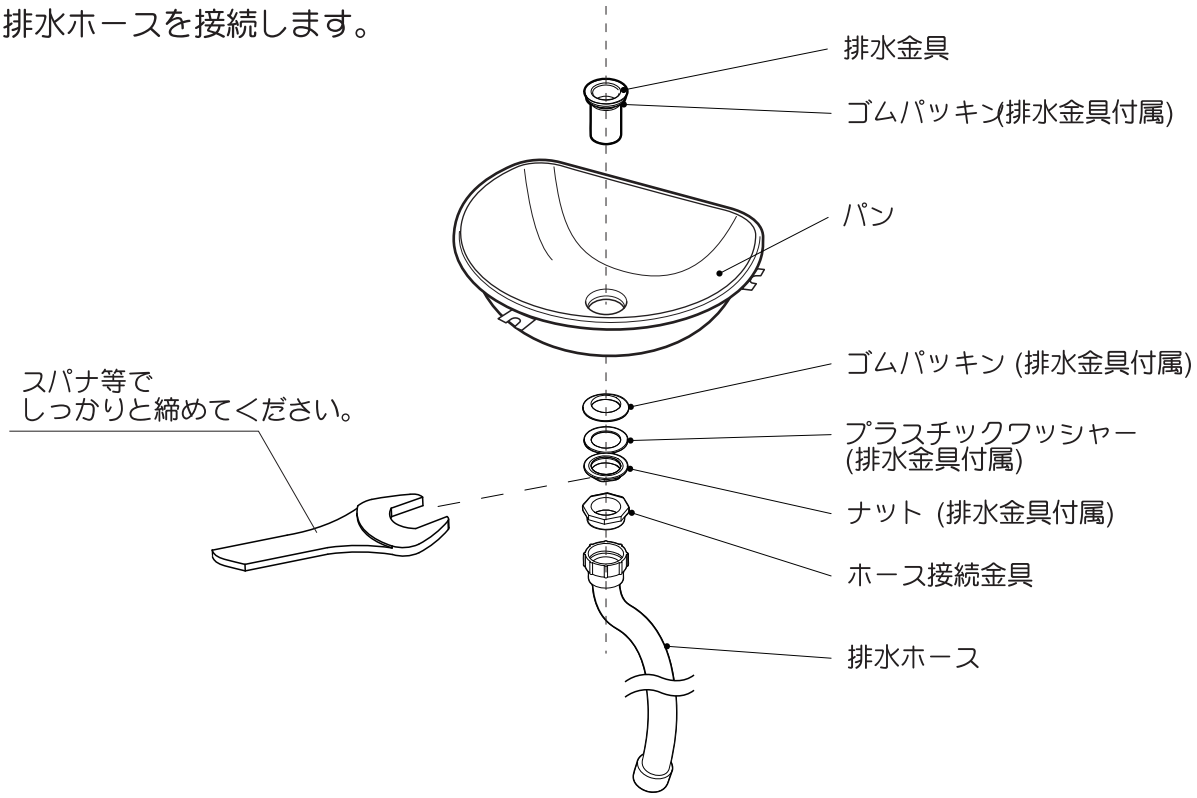

【２】本体にパンを取付けます。

①Ｍ３×25トラス小ネジを正面のネジ穴に仮締めします。
②本体にパンを置き、左右のネジ穴に
　Ｍ３×25トラス小ネジを仮締めします。
③本体とパンの隙間が均等になるように
　調節しながらネジを増締めします。

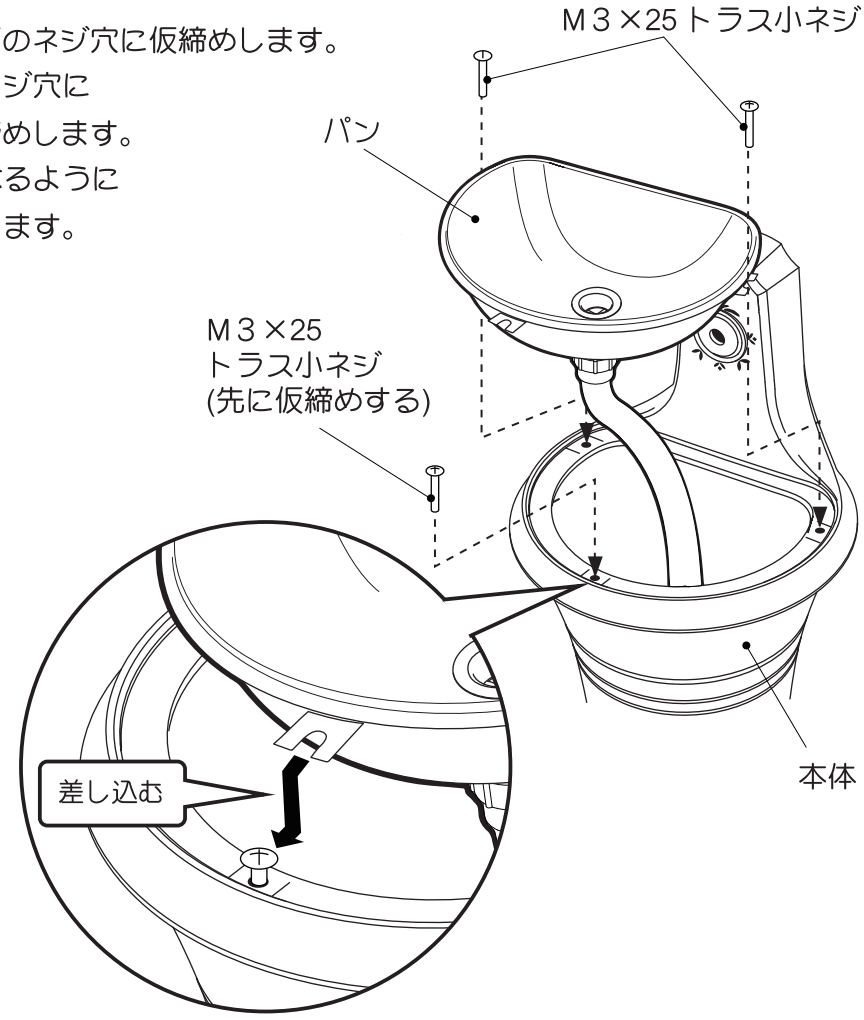

⚠注意

※本体とパンの隙間が全周
　均等に7mmになるように
　ねじで固定してください。

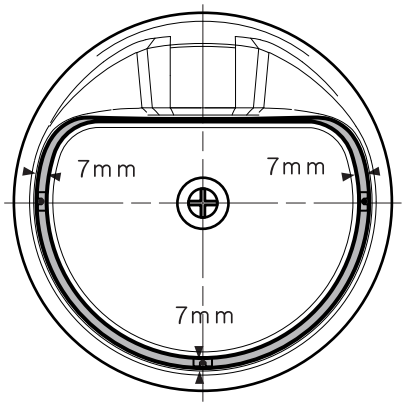

【３】ガスケットを取付けます。

①ガスケットを左右のコーナー部から少しずつ押し込みます。
きつい場合はヘラなどを利用して押し込んでください。

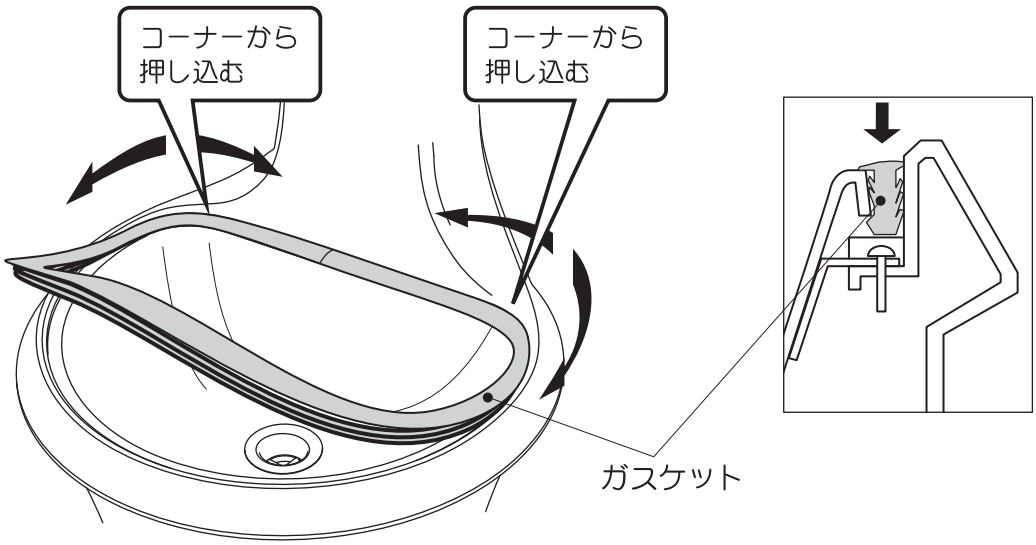

⚠注意

※ガスケットは外れないようにきつめの設定となっております。
手で押しこめない場合はヘラなどで力を入れて少しずつ押し込むか
本体とパンの隙間を均一に調整し直してから押し込んでください。

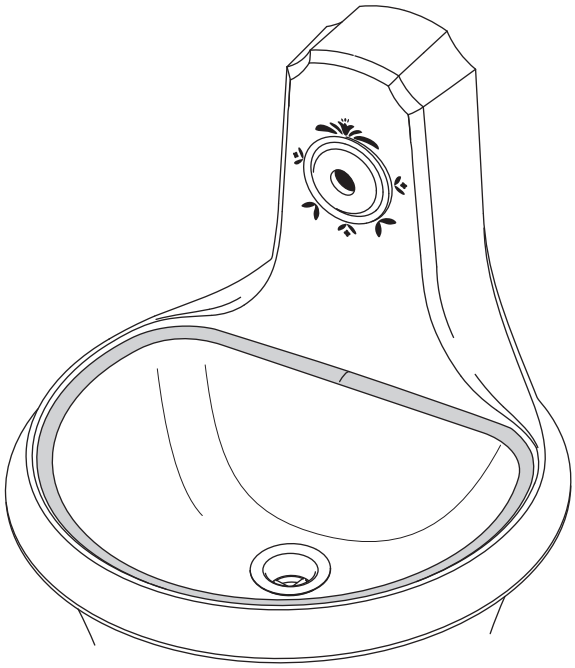

■給水管の接続

【１】本体にアンカーボルトを取付けます。

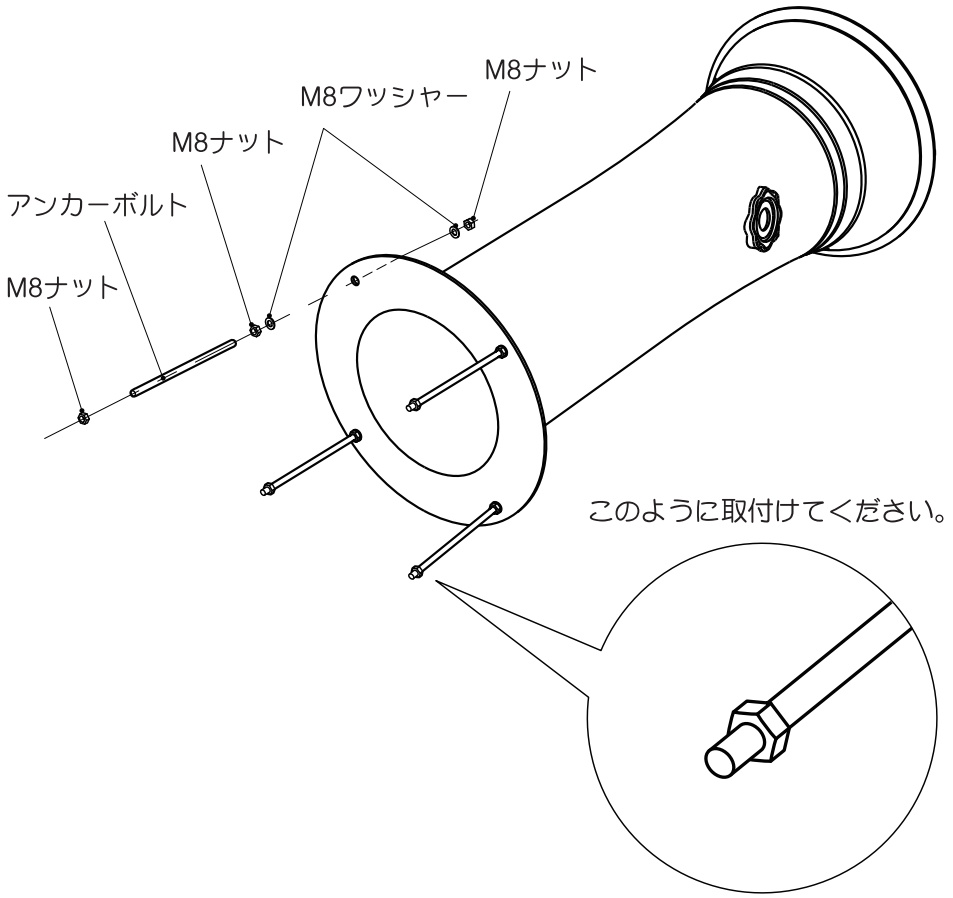

【２】現場寸法に応じて給水管を延長します。
　　延長した給水管に保温筒を巻きます。

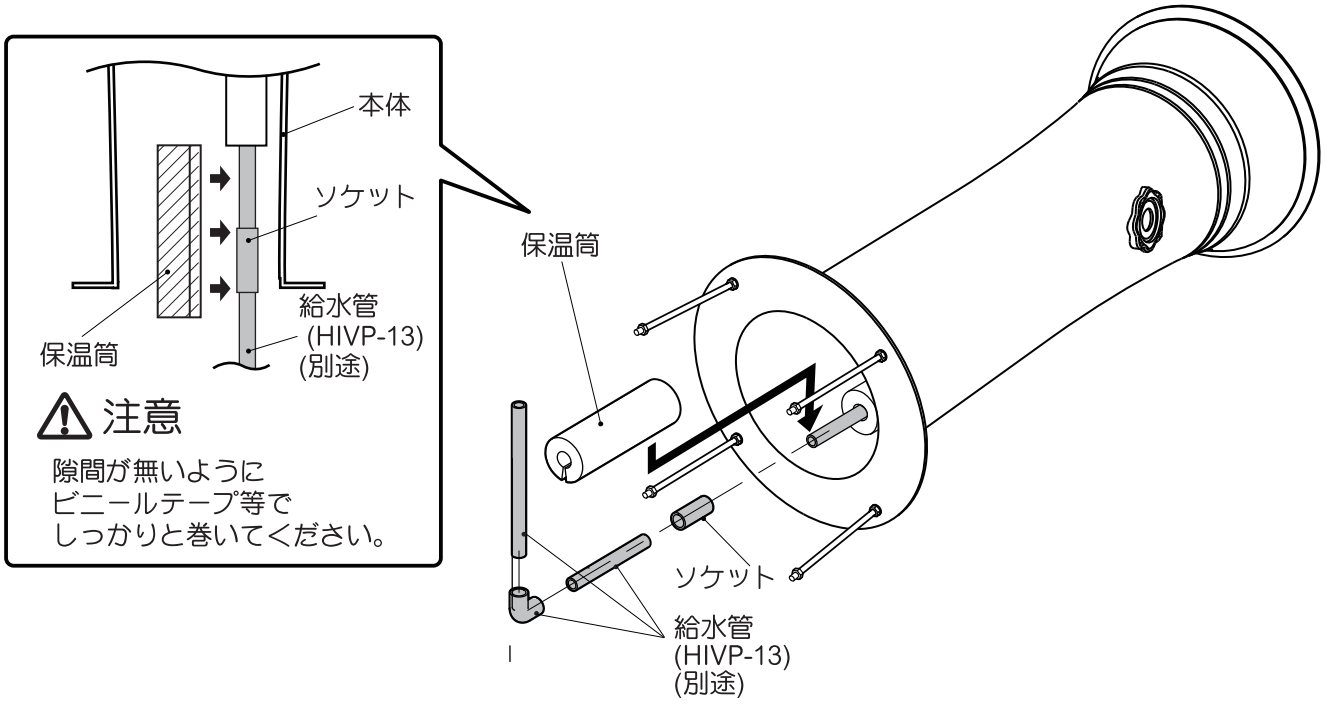

【３】本体を仮置きします。

①本来をコンクリートブロックの上に仮置きし、位置、水平、垂直を確認します。

②コンクリートブロックの穴の中にモルタルを充填します。

③アンカーボルトを差し込み、排水ホースを排水管に入れながら本体を置きます。

【４】給水管を接続します。

①既設の給水管と本体の給水管を接続します。

②水が流れるかを点検します。

同時に1分程度水を流し管内のゴミを洗い流してください。

③モルタルを十分に養生させた後、土の埋め戻し、床の仕上げを行います。

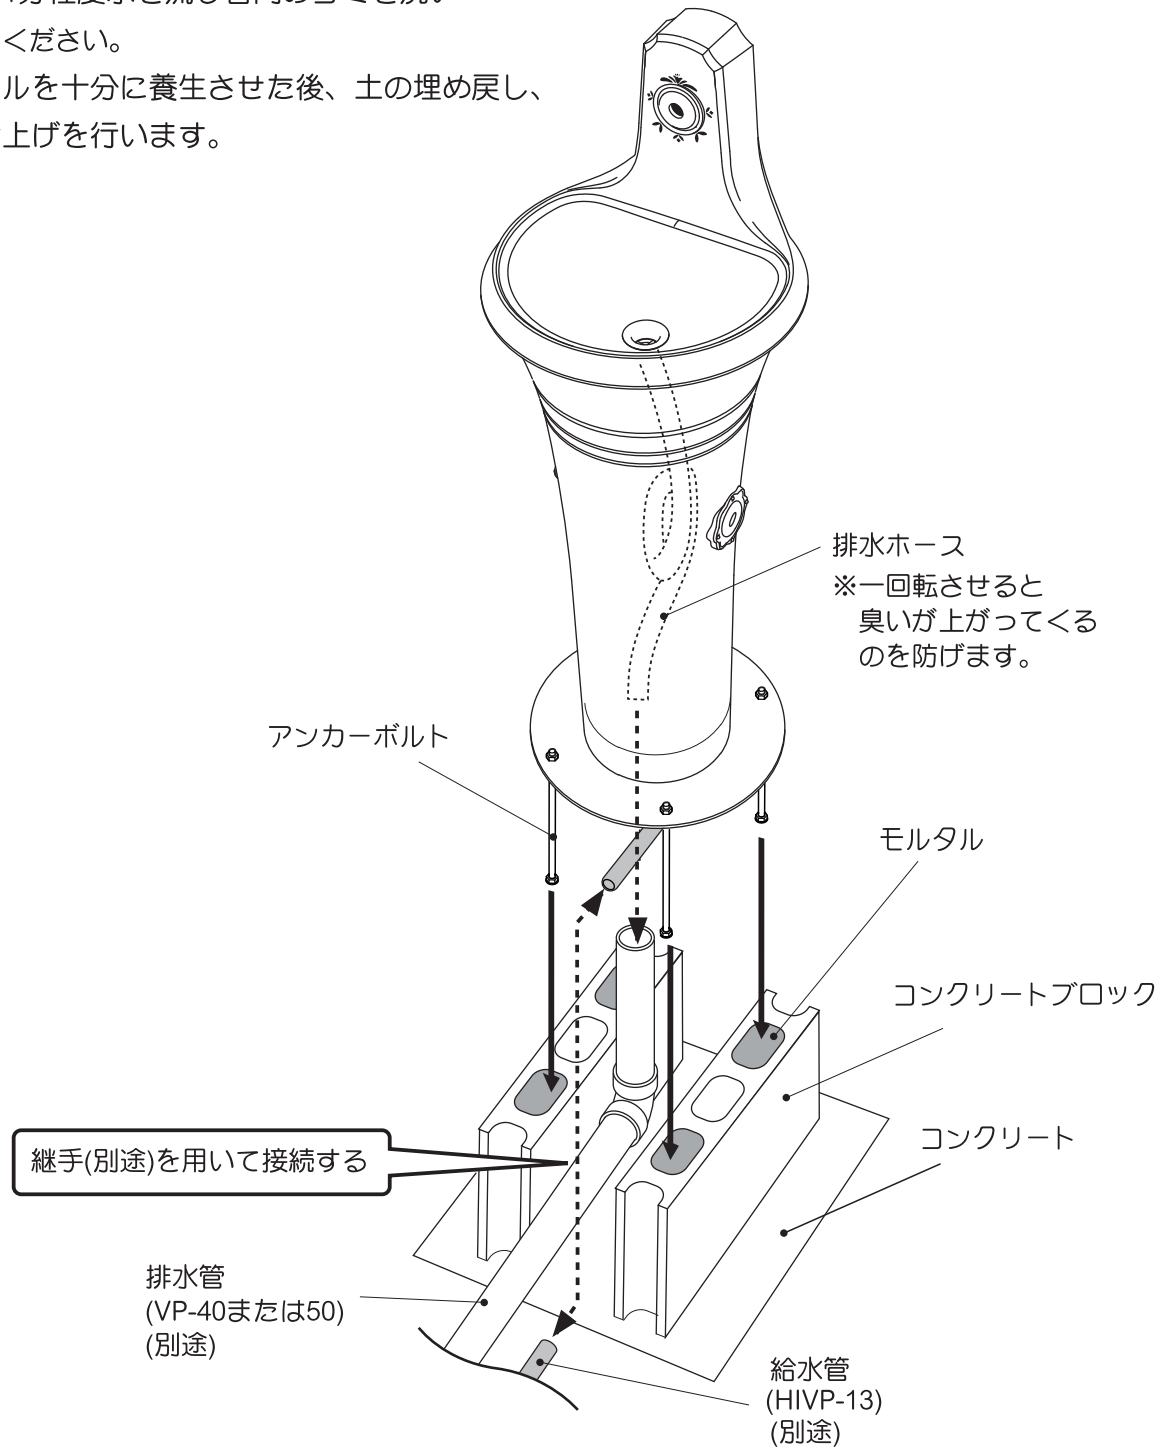

■蛇口の取付け

※必ず1分程度水を流し管内のゴミを洗い流してから行ってください。

【１】横水栓を取付けます。

①横水栓のネジ部分にシールテープを軽く引っ張りながら、
　全体が7、8重になるように巻きます。

②横水栓を本体にねじ込み、固定します。

③横水栓に泡沫金具とメタルネジ口金を取り付けます。

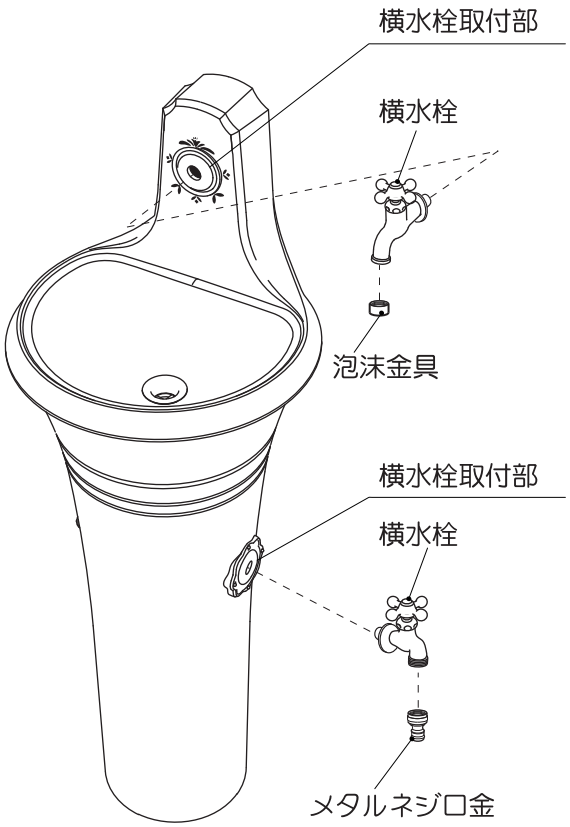

⚠注意

※一旦締め込んだ蛇口を戻して向き調整をしないでください。水漏れの原因となります。

※最後までねじ込んだ時に蛇口が斜めになる場合は、一旦蛇口を取りはずし、シールテープの量を増減して正しい角度になるよう調節してください。

工事店様へ

●改造、変更はしないでください。
●清掃は濡らした布でお拭きください。
●汚れがひどい場合は希釈した中性洗剤を使用し、洗剤が残らないように拭き取ってください。

Dea's Garden ディーズガーデン

〒601-8317　京都市南区吉祥院新田弐ノ段町45
TEL　075-681-2891　　FAX　075-662-1190
ディーズガーデン　　株式会社　傳來工房

DGW-IM3
2014.07A